




Der praktische Relinggriff macht die Tauchdruckpumpe SPP 33 Inox leicht transportierbar.



Die Tauchdruckpumpen von Kärcher punkten mit hoher Trockenlaufbeständigkeit.

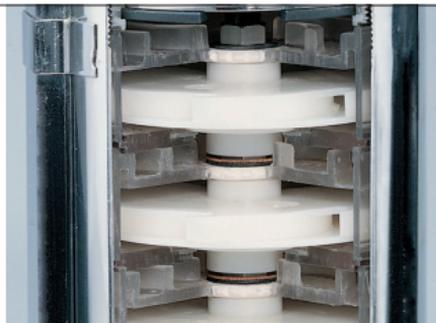

SPP 56 Inox

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Extra schmale Abmessungen: 98 mm
- Inkl. 20 m Befestigungsseil



SPP 60 Inox

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Extra schmale Abmessungen: 98 mm
- Inkl. 20 m Befestigungsseil

800

4800

56/5,6

13

8-stufig

98

35

12

98x98x600

G1¼

16

1200

6000

60/6

13

8-stufig

98

35

13

98x98x600

G1¼

16

■
20 m

■

-

-

-

1.645-401.0

389,99

■
20 m

■

-

-

-

1.645-402.0

415,99

** Tipp: Die Förderleistung der Pumpe ist abhängig von der Förderhöhe und den Durchmessern der angeschlossenen Schläuche und Bewässerungssysteme.