

Technische Daten

WPD 100 S

WPD 100 T

■ Hochwertige, weiße
ABS-Oberfläche

■ Hochwertige ABS-Oberfläche
in Edelstahloptik

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Wasserabgabe, gekühlt	l/h	24	24
Wasserabgabe, gekühlt mit Zusatzkühler	l/h	60	60
Wasserabgabe, ungekühlt	l/h	100	100
Wasserabgabe, heiß	l/h	10	10
Gewicht (ohne/mit Standfuß)	kg	33 / 53	33 / 53
Table-Top-Abmessungen	mm	H 410 x B 410 x T 460	H 410 x B 410 x T 460
Stand-alone-Abmessungen	mm	H 1420 x B 410 x T 460	H 1420 x B 410 x T 460


	Bestellnummer	Preis in €*	Bestellnummer	Preis in €*
Wasserspender mit stillem Wasser ungekühlt und gekühlt sowie Heißwasser	1.024-903.0	1.550,00	1.024-904.0	1.630,00
Wasserspender mit stillem Wasser ungekühlt und gekühlt, Wasser mit Kohlensäure gekühlt sowie Heißwasser	1.024-909.0	2.290,00	1.024-910.0	2.330,00

Zubehör

Standfuß	2.641-375.0	510,00	2.641-376.0	565,00
Zusatzkühler: Erhöhung der Kühlleistung auf 60 l/h (nur mit Standfuß möglich)	2.641-873.0	2.185,00	2.641-873.0	2.185,00
Anbausatz Ablauf Tropfschale für Geräte Table-Top	2.642-732.0	127,00	2.642-734.0	127,00
Anbausatz Ablauf Tropfschale für Geräte mit Standfuß	2.642-696.0	127,00	2.642-702.0	127,00
Aqua Stop	6.640-291.0	210,00	6.640-291.0	210,00
Überschwemmsicherung Water Block	6.640-338.0	34,00	6.640-338.0	34,00
Hy-Protect-Filter	2.642-377.0	196,00	2.642-377.0	196,00
Active-Pure-Filter	2.642-378.0	84,00	2.642-378.0	84,00
Desinfektionsmittel RM 735, 4 x 20 ml	6.295-574.0	18,80 / l	6.295-574.0	18,80 / l
Sprühflasche RM 735, 250 ml	6.295-575.0	4,70	6.295-575.0	4,70

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

1 Automatische thermische Desinfektion

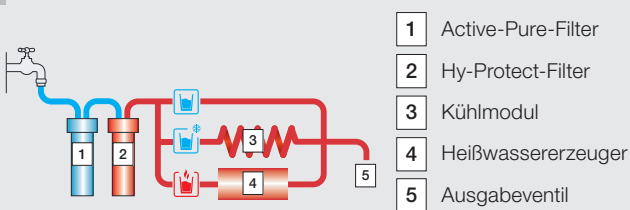


2 Wasserausgabeeventil mit Berührungsschutz



1 Durch eine integrierte thermische Desinfektion werden alle wasserführenden Leitungen, das Heiz- und Kühlmodul sowie der Hy-Protect-Filter und das Wasserausgabeeventil regelmäßig automatisch desinfiziert – ohne jeglichen Einsatz von Chemikalien.

2 Das Kärcher Wasserausgabeeventil schützt vor Berührung durch Nutzer, so dass eine optimale Hygiene gewährleistet wird.

3 Innovatives Filterkonzept

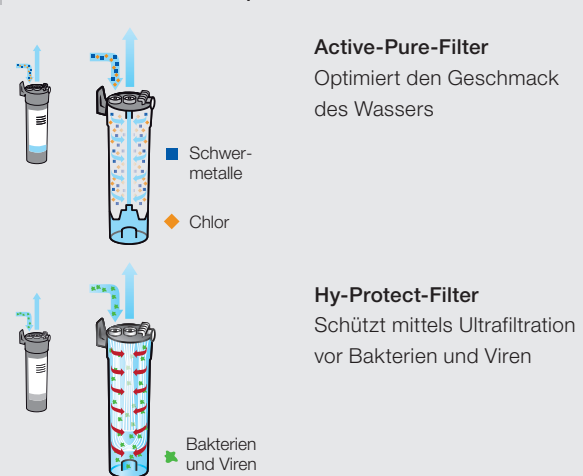

3 Der Active-Pure-Filter, ein gesinterter Aktivkohleblockfilter, sorgt für jederzeit besten Geschmack, indem er Chlor, Schwermetalle und Rückstände aus der Leitung entfernt. Mittels Ultrafiltration liefert der Hy-Protect-Filter hygienisch einwandfreies Wasser. Seine feinporige Membran hält Bakterien und Viren zuverlässig zurück. Alle im Wasser enthaltenen Mineralstoffe bleiben hierbei jedoch erhalten.

Hochdruck-
reiniger

Wasser-
recycling

Schneer-/
Schneersaug-
maschinen

Manuelles
Reinigungs-
equipment

Nass-/Trocken-
sauger,
Trockensauger

Teppich-
grundreinigung

Kehr-/
Kehrsaug-
maschinen

Kommunal-
fahrzeuge

Systembäum-
Trinkwasser

Fahrzeug-
reinigung

Industrial

Arbeitsschutz

Reinigungs-
mittel