


IVC 60/30



Mit Drehstromantrieb für Dauereinsätze.

Mit dem wartungsarmen Drehstrommotor sind die IVC 60/30-Varianten auch für hohe Belastungen im Mehrschichtbetrieb geeignet. Ob die Basisvariante mit manueller Filterabreinigung oder die Standardversion mit zuverlässiger Flüssigkeitsabschaltung und effektiver Tact²-Technologie: Hier ist der richtige Sauger für die jeweilige Reinigungsaufgabe zu finden.

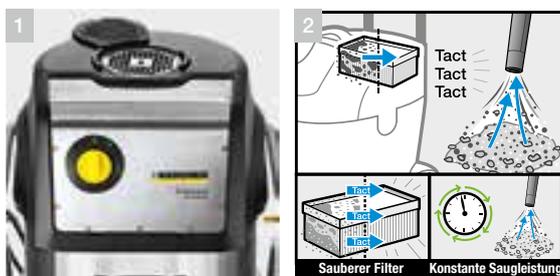

1 Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch hohe Saugleistung bei hoher Lebensdauer. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

2 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch.

IVC 60/30 Tact²

IVC 60/30 Ap

- Flüssigkeitsabschaltung
- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

- Antistatische Ausstattung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
- Edelstahlbehälter

Technische Daten

Parameter	IVC 60/30 Tact ²	IVC 60/30 Ap
Anzahl der Stromphasen	Ph 3	3
Spannung	V 400	400
Frequenz	Hz 50	50
Luftmenge	l/s 68	68
Vakuum	mbar / kPa 286 / 28,6	286 / 28,6
Behälterinhalt	l 60	60
Aufnahmeleistung	kW 3	3
Filterfläche	m ² 1,9	1,9
Standard-Nennweite	mm DN 42 / DN 52	DN 42 / DN 52 / DN 72
Schalldruckpegel	dB (A) 77	77
Gewicht	kg 95	95
Abmessungen (L x B x H)	mm 970 x 690 x 1240	970 x 690 x 1240

Ausstattung

Behälter im Lieferumfang	60 l	60 l
Automatische Füllzustandsabschaltung	■	-
Filterabreinigung	automatisch	manuell
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell	Absetzfahrgestell
Bestell-Nr.	1.576-101.0	1.576-107.0
Preis in €*	4.550,00	3.990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.