





Durch die Abschaltung von Düsen lässt sich die Sprengbreite regulieren.

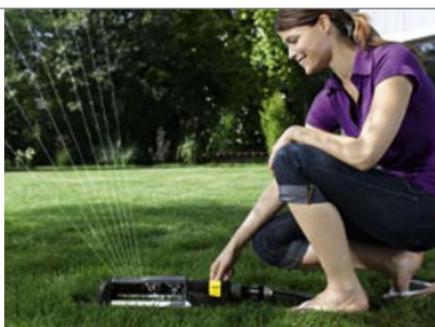

Vor Nässe geschützt, lassen sich die Beregnungsfläche und die Wassermenge bequem einstellen.



Rechteckregner OS 5.320 SV

- Stufenlose Einstellung der Reichweite
- Besonders langlebiges Getriebe
- Komfortable Ausrichtung durch Spritzschutz



Rechteckregner OS 5.320 S

- Besonders langlebiges Getriebe
- Komfortable Ausrichtung durch Spritzschutz

Sprinkler

Sprengweite	Länge m	Breite m	m ²	Länge m	Breite m	m ²
Bei 2 bar	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190
Bei 4 bar	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320
Sprühbild						
Bestell-Nr.	2.645-135.0			2.645-134.0		
Preis in €*	45,99			37,99		



Kreisregner RS 130/3

- Robuste Metallarme
- Max. Beregnungsfläche¹⁾ 133 m²



Kreisregner RS 120/2

- Einstellbarer Sprühwinkel
- Max. Beregnungsfläche¹⁾ 113 m²

Sprinkler

Sprengweite	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²	
Bei 2 bar	11	95	8	50	
Bei 4 bar	13	133	12	113	
Sprühbild					
Bestell-Nr.	2.645-019.0		2.645-020.0		
Preis in €*	16,99		14,99		

¹⁾ Alle Angaben zur Beregnungsfläche beziehen sich auf 4 bar Systemdruck.
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

