


HDC Classic – Mehrlanzenbetrieb.

Die Einstiegsklasse für Mehrlanzenbetrieb.



Ob Lebensmittelindustrie, Produktionsbetrieb oder Kommune – wo ständig mit Hochdruck gereinigt wird, bestehen stationäre Kärcher Hochdruckreiniger durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

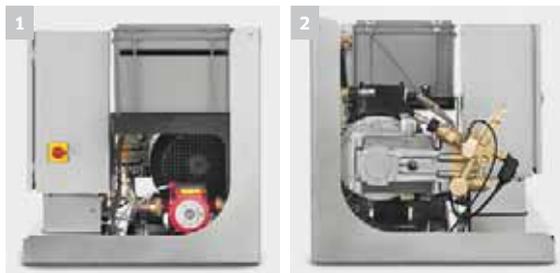

1 Wassernetztrennung durch Vorlaufbehälter

- Durch die Beruhigung des Wassers im Vorlaufbehälter wird das Ansaugen von Luft vermieden. Dies schont die Pumpe.

2 Automatik-Startfunktion

- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.

HDC Classic

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| Fördermenge | l/h | 700-2000 |
| Max. Druck | bar / MPa | 160-16 / 80-8 |
| Anzahl Pumpen | | 1 |
| Anzahl der Stromphasen | Ph | 3 |
| Spannung | V | 400 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Anschlussleistung | kW | 11 / 5,5 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 85 |
| Gewicht | kg | 150 / 135 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 860 x 595 x 580 |

Konfigurierbare Ausstattung

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Rahmen: | |
| Stahl, pulverbeschichtet | <input type="checkbox"/> |
| Edelstahl | <input type="checkbox"/> |
| Verkleidung: | |
| Stahl, pulverbeschichtet | <input type="checkbox"/> |
| Edelstahl | <input type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 1.509-501.2 |
| Preis in €* | Auf Anfrage |

Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Jetzt Beratungstermin/Vorfürtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232

www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin