




Durch die Abschaltung von Düsen lässt sich die Sprengbreite regulieren.



Vor Nässe geschützt, lassen sich die Beregnungsfläche und die Wassermenge bequem einstellen.

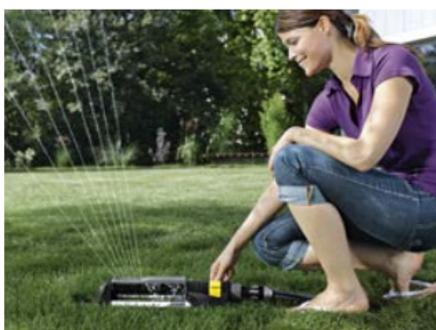

**Rechteckregner OS 5.320 SV**

- Stufenlose Einstellung der Reichweite
- Besonders langlebiges Getriebe
- Komfortable Ausrichtung durch Spritzschutz



**Rechteckregner OS 5.320 S**

- Besonders langlebiges Getriebe
- Komfortable Ausrichtung durch Spritzschutz

**Sprinkler**

Sprengweite	Länge m	Breite m	m <sup>2</sup>	Länge m	Breite m	m <sup>2</sup>
Bei 2 bar	5 - 16	5 - 12	25 - 190	5 - 16	12	60 - 190
Bei 4 bar	6 - 20	6 - 16	36 - 320	6 - 20	16	100 - 320
Sprühbild						
Bestell-Nr.	2.645-135.0			2.645-134.0		
Preis in €*	49,99			39,99		



**Kreisregner RS 130/3**

- Robuste Metallarme
- Max. Beregnungsfläche<sup>1)</sup> 133 m<sup>2</sup>



**Kreisregner RS 120/2**

- Einstellbarer Sprühwinkel
- Max. Beregnungsfläche<sup>1)</sup> 113 m<sup>2</sup>

**Sprinkler**

Sprengweite	Ø in m	m <sup>2</sup>	Ø in m	m <sup>2</sup>
Bei 2 bar	≤ 11	≤ 95	≤ 8	≤ 50
Bei 4 bar	≤ 13	≤ 133	≤ 12	≤ 113
Sprühbild				

Bestell-Nr.	2.645-019.0	2.645-020.0
Preis in €*	16,99	14,99

<sup>1)</sup> Alle Angaben zur Beregnungsfläche beziehen sich auf 4 bar Systemdruck.  
\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.