

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG




Variable Bürstenbestückung



Hochdruck von allen Seiten



Felgenschaum

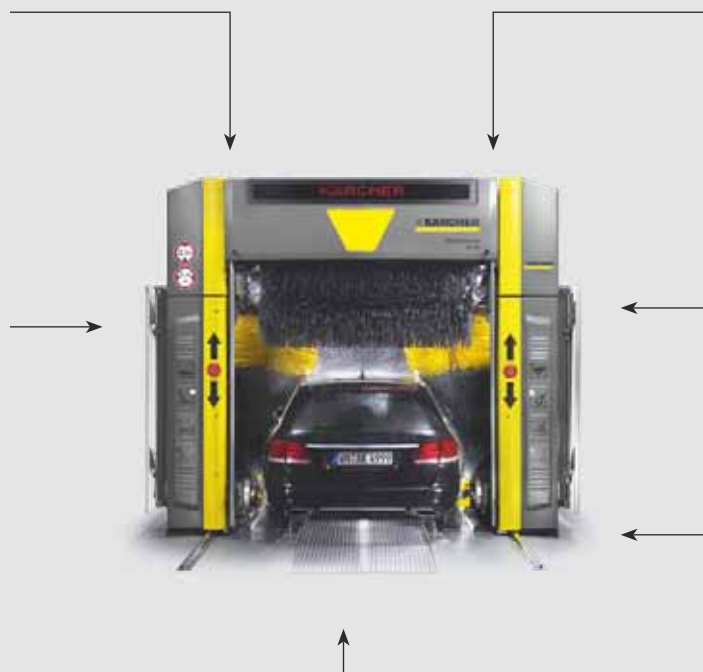

Optimale Konturerfassung



Leistungsfähige Trocknung



Effektive Radwäsche

		CB 3 28/3	CB 3 25/3	CB 3 23/3
Technische Daten				
Waschhöhen	mm	2800	2500	2300
Anlagenhöhe*	mm	3715	3415	3215
Frischwasseranschluss	l/min, bar	mind. 50, 4-6	mind. 50, 4-6	mind. 50, 4-6
Leistungsaufnahme**	kW	8 / 16	8 / 16	8 / 16
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50

* bei Anlagen mit Verkleidungspaket „Basic“ ohne Frontverkleidung verringert sich die Anlagenhöhe um 65 mm. ** ohne/mit Seitengebläse
Die technischen Daten beziehen sich auf die CB 3, die Daten für die CB 3 als Taktanlage weichen entsprechend ab. Preis je nach Konfiguration auf Anfrage.



Ansprechendes Design

Verschiedene Verkleidungspakete und die Möglichkeit einer individuellen Gestaltung der Anlage und Bürsten sorgen für ein kundenspezifisches Design – es bleiben keine Wünsche offen.



Premium-Konservierung

Das Premium-Konservierungsprogramm erzielt mit RM 837 bei einer Waschzeit von weniger als 8 Minuten einen sichtbaren Langzeitschutz mit Repair-Effekt, der bis zu 10 Wäschen hält.



Intelligente Start- und Bediensysteme

Mit den hinsichtlich Bedienung und Funktionsumfang sehr unterschiedlichen Systemen steht für jeden Einsatzzweck eine passende Start- und Bediensystem zur Verfügung.



Wirtschaftlicher Betrieb

Durch die Kärcher Wasserrecycling-systeme kann eine Reduzierung des Frischwasserverbrauchs um bis zu 85 Prozent realisiert werden.