


HDC ADVANCED / STANDARD – MEHRLANZENBETRIEB

Höchstflexibel für jeden Einsatz



Diese Serie arbeitet mit einem Frequenzumformer, der die verschiedenen Abnahmemengen reguliert, die Motorfrequenz an den jeweiligen Wasserbedarf anpasst und so den Stromverbrauch optimiert.

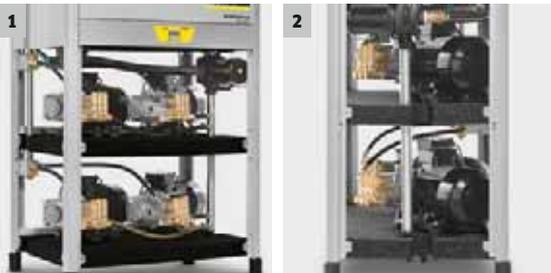

1 Modulbauweise

- Die HDC-Anlagen lassen sich je nach Anforderung mit bis zu 4 Pumpenaggregaten ausstatten. Das bedeutet höchste Flexibilität für jeden Einsatzzweck.

2 Intelligente Pumpensteuerung

- Egal welche Wassermenge benötigt wird: Die Steuerung schaltet bei Bedarf weitere Pumpen hinzu und auch wieder ab.

HDC Advanced

HDC Standard

Technische Daten		HDC Advanced	HDC Standard
Fördermenge	l/h	700-12000	700-8000
Max. Druck	bar / MPa	100 / 10	80-160 / 8-16
Anzahl Pumpen	Stück	2 / 4	2 / 4
Anzahl der Stromphasen	Ph	3	3
Spannung	V	400	400
Frequenz	Hz	50	50
Anschlussleistung	kW	11 / 44	11 / 44
Max. Zulauftemperatur	°C	85	85
Gewicht	kg	310 / 610	310 / 610
Abmessungen (L × B × H)	mm	1150 × 750 × 1840	1150 × 750 × 1840

Konfigurierbare Ausstattung

Rahmen:

Stahl, pulverbeschichtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edelstahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verkleidung:

Stahl, pulverbeschichtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edelstahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bestell-Nr.	1.509-502.2	1.509-500.2
Preis in €*	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Jetzt Beratungstermin/Vorfürtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232

www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin