



MITTELKLASSE

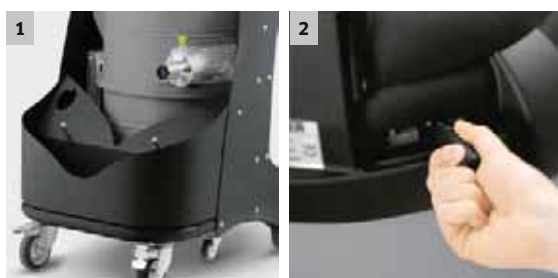

Mobile und flexible Industriesauger

Die Sauger IV 60/24-2 und IV 60/36-3 sind mit 2 bzw. 3 zuschaltbaren Wechselstrommotoren ausgestattet.



1 Komfortabler Stauraum für Zubehör am Chassis des Geräts

- Großer Zubehörkorb am Gerätechassis bietet einen komfortablen Stauraum für Düsen, Krümmer und weitere Teile.

2 Manuelle Filterabrüttlung für niedrige Betriebskosten

- Die manuelle Filterabrüttlung verlängert die Standzeit der Dauerfilter und verringert so den Wartungsaufwand.

IV 60/30

IV 60/36-3

IV 60/24-2

- Antistatische Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Pol-Wendestecker

- Antistatische Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Stabile Räder und Lenkrollen

- Antistatische Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Stabile Räder und Lenkrollen

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	3	3,6	2,4
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244,8	168 / 605	112 / 403
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6	235 / 23,5	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	60	60	60
Filterfläche	m²	2,3	2,3	2,3
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	dB(A)	75	73	73
Kabellänge	m	8	8	8
Anschlussnennweite		DN 51	DN 51	DN 51
Zubehöرنennweite		DN 51	DN 51	DN 51
Gewicht	kg	96	72	70
Abmessungen (L × B × H)	mm	870 × 640 × 1650	870 × 640 × 1410	870 × 640 × 1410

Ausstattung

Behälter im Lieferumfang	nein	nein	nein
Behälter für Nasssaugbetrieb	6.394-822.0	6.394-822.0	6.394-822.0
Behälter für Trockenanwendungen	6.394-821.0	6.394-821.0	6.394-821.0
Longopac Entsorgungssystem	2.013-050.0 + 2.050-078.0	2.013-050.0 + 2.050-078.0	2.013-050.0 + 2.050-078.0
Filterabreinigung	manuell	manuell	manuell
Bestell-Nr.	1.573-500.0	1.573-300.0	1.573-200.0
Preis in €*	4.050,00	2.560,00	2.300,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Jetzt Beratungstermin/Vorführtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232

www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin