


TEPPICHZWISCHENREINIGUNGSGERÄT

Zur Zwischenreinigung von Teppichbodenflächen



Teppichzwischenreinigungsgeräte entfernen Schmutz und frisken gleichzeitig die Teppichbodenflächen auf, die bereits nach circa 20 Minuten wieder begehbar sind. Flächenleistung: bis zu 300 m²/h.

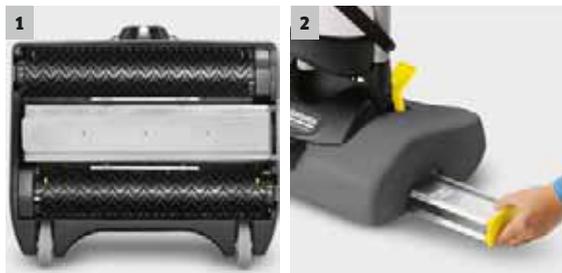

1 2 gegenläufige Walzen

- Hohe Reinigungsleistung durch hohen Anpressdruck.
- Reinigt die Fasern gleichzeitig von 2 Seiten und stellt diese auf.

2 2 in 1

- Fasern reinigen und kehren in 1 Arbeitsgang.
- Inkl. Kehrbehälter.

BRS 43/500 C

- Integrierter iCapsol-Tank
- Bewegungsneutral durch kontrarotierende Walzen
- Mit Kehrreinigung

Technische Daten

Flächenleistung (Zwischenreinigung iCapsol)	m ² /h	300
Sprühdruck Zwischenreinigung	bar	3,4
Sprühmenge Zwischenreinigung	l/min	0,38
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Tankinhalt Frischwasser	l	7,5
Leistung Bürstenmotor	W	370
Netzspannung	V	220-240
Frequenz	Hz	50
Gewicht	kg	25
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 460 x 1160

Ausstattung

Arbeitsrichtung		vorwärts oder rückwärts
Handtool		-
iCapsol-Betrieb		■
iCapsol-Tank on-board		■
Anzahl Walzen	Stück	2
Batterie und Ladegerät inkl.		-
Bestell-Nr.		1.006-671.0
Preis in €*		Auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Jetzt Beratungstermin/Vorfürtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232

www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin