


# WASSERRECYCLING FÜR FAHRZEUGWASCHANLAGEN

## 85 % Wasserersparnis mit Hydrozyklon

Die Wasserrecycling-Anlage WRP Car Wash für Pkw-Waschanlagen mit Hydrozyklon hat eine Durchflussleistung von bis zu 3000 l/h. Die Anlage reduziert den Frischwasserverbrauch um bis zu 85 %.

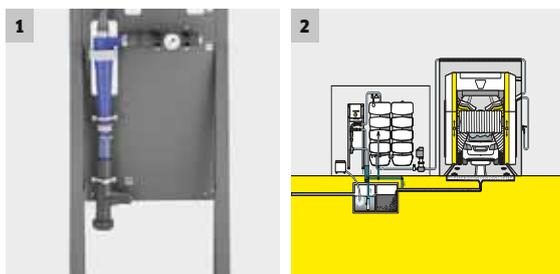

### 1 Pysikalischer Filter ohne Wartungsaufwand

- Keine Filtrerrückspülung notwendig.
- Kein Austausch von Filtermaterial erforderlich.

### 2 Kompaktes System

- Geringer Platzbedarf.
- Nachträglicher Einbau problemlos möglich.

### WRP Car Wash

- Frischwasserersparnis bis 85 %
- Kein Filterwechsel notwendig
- Geringe Betriebskosten

#### Technische Daten

Recyclingwasserproduktion	l/h	3000
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Gewicht	kg	40
Abmessungen (L x B x H)	mm	503 x 240 x 1863
Bestell-Nr.		<b>1.217-153.0</b>
Preis in €*		<b>6.695,00</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.