


SICHERHEITSSAUGER



Geprüfte Sicherheit. Auch bei Asbest

In älteren Gebäuden werden bei Sanierungsarbeiten häufig asbesthaltige und andere gesundheitsgefährdende und krebserregende Stäube freigesetzt. Deren sichere Beseitigung ist nur mit geprüften Sicherheitssaugern der Staubklasse H, wie unseren neuen Tact-Geräten, möglich. Sie garantieren ein Staubrückhaltevermögen von 99,995 Prozent und bewältigen dank neuer Doppelfiltration auch große Staubmengen.

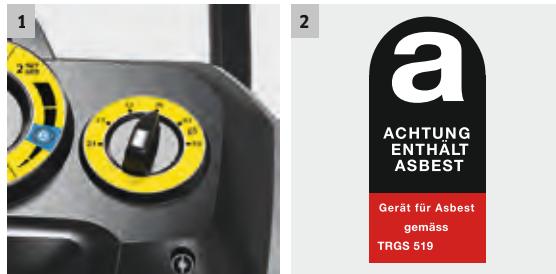

1 Schlauchwahlschalter

- Der Durchmesser des am Gerät angeschlossenen Saugschlauchs kann am Bedienfeld eingestellt werden.

2 Zulassung für Asbeststaub

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger der Staubklasse H mit der Zusatzprüfung „Asbest“ (gem. TRGS 519) eingesetzt werden. Unsere Sicherheitssauger der H-Klasse verfügen über diese Prüfung.

NT 75/1 Tact Me Te H

- Antistatiksystem
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
- Asbestgeeignet

NT 50/1 Tact Te H

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehör
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

NT 30/1 Tact Te H

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehör
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Luftmenge | I/s | 74 | 74 | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 75 | 50 | 30 |
| Max. Aufnahmleistung | W | 1000 | 1380 | 1380 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 | DN 35 |
| Länge Gumminetzkabel | m | 10 | 7,5 | 7,5 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69 | dB(A) | 67 | 69 | 69 |
| Unsicherheit K = 1 dB(A) | | | | |
| Gewicht | kg | 24,6 | 18,3 | 13,5 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 640 × 540 × 925 | 640 × 370 × 1045 | 560 × 370 × 580 |

Ausstattung

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Saugschlauch | m | 2,5 / mit Krümmer (EL) | 4 / mit Krümmer (EL) | 4 / mit Krümmer (EL) |
| Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,5 m | | ■ | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Papier | Vlies | Vlies |
| Sicherheitsfilterset | | ■ | ■ | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 | 360 | 360 |
| Fugendüse | | ■ | ■ | ■ |
| Flachfaltenfilter | | Glasfaser | Glasfaser | Glasfaser |
| Bestell-Nr. | | 1.667-294.0 | 1.148-437.0 | 1.148-237.0 |
| Preis in €* | | 1.620,00 | 949,00 | 789,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.